



Lampy liniowe HIGH BAY LED przeznaczone są m.in. do oświetlenia fabryk, magazynów, warsztatów, supermarketów, hal wystawowych, hal sportowych oraz innych obiektów.

Lampy wyposażone są w zasilacz marki MEANWELL, a jako źródło światła zastosowano diody LED marki PHILIPS 3030 o skuteczności świetlnej 110lm/W. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości aluminium, co zapewnia doskonałe odprowadzenie ciepła i długą żywotność lamp. Dyfuzor wykonany z mlecznego poliwęglanu zapewnia komfortowe, równomierne oświetlenie oraz minimalizuje efekt olśnienia. W komplecie z lampą znajduje się zestaw linek oraz wkrętów mocujących do montażu zwieszanej lampy.

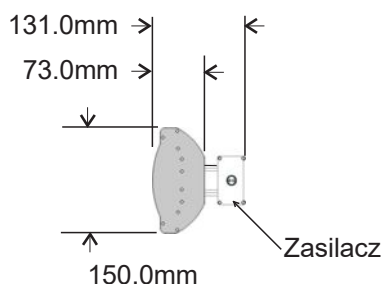

Parametry techniczne

Napięcie (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Współczynnik mocy	≥0,9
Kąt rozsyłu światła	120°
Współczynnik oddawania barw CRI (Ra)	>80
Stopień ochrony (IP)	IP65
Temperatura pracy (°C)	-20 do +50
Żywotność (h)	50 000
Diody	PHILIPS 3030
Certyfikaty	CE, ROHS
Gwarancja	3 lata

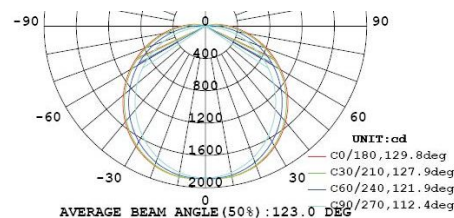

Model	Moc (W)	Temp. barwowa (K)	Strumień świetlny* (lm)	Kąt rozsyłu światła	Wymiary (dł.xszer.xwys.) (mm)	Waga (kg)
SHBT70W	70	4000-4500 5500-6000	7700	120°	350x150x131	2,0
SHBT100W	100	4000-4500 5500-6000	11000	120°	500x150x131	2,5
SHBT150W	150	4000-4500 5500-6000	16500	120°	750x150x131	3,3
SHBT200W	200	4000-4500 5500-6000	22000	120°	1000x150x131	4,2
SHBT250W	250	4000-4500 5500-6000	27500	120°	1200x150x131	4,85

*strumień świetlny podano dla źródła światła